


Version: 1.1

型号：M206

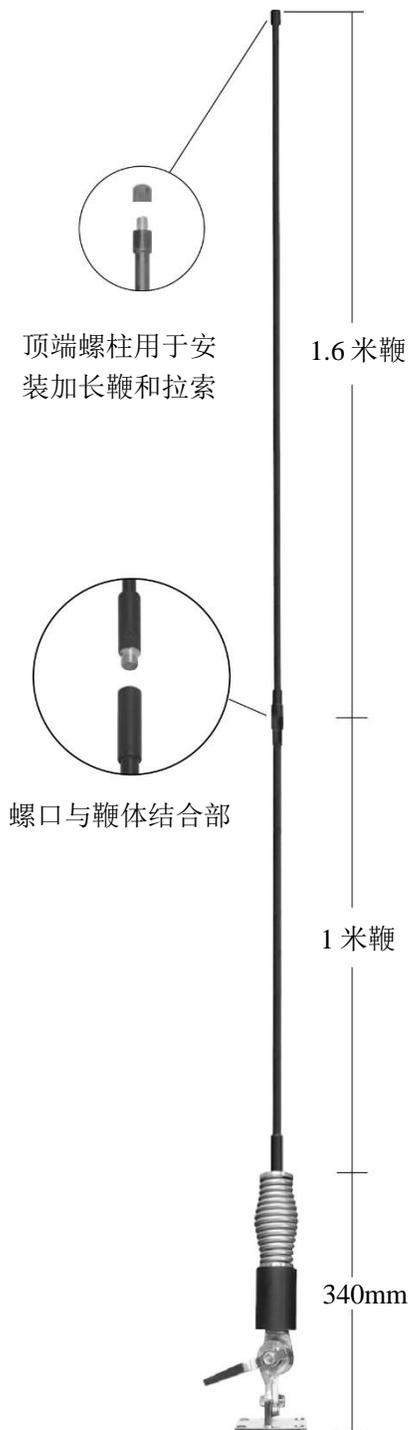

特性

- 铜制内芯/铜制外螺旋复合鞭体
- 辐射能效显著高于普通鞭天线
- 多层玻璃钢外皮，美观，坚韧
- 耐磨损、耐腐蚀、耐高低温
- 独创无焊点接口工艺，质量可靠性高
- 鞭体挺拔柔韧，可直立可拉弯
- 可利用转向节调整鞭体倾角
- 可配接任何短波天调
- 可根据需求灵活选择安装位置
- 承载功率：500W PEP
- 工作温度：-30℃~+60℃

标准配置

- 1 米 AV 鞭
- 1.6 米 AV 鞭
- 不锈钢缓冲弹簧
- 绝缘棒
- 双向不锈钢转向节
- 定位拉索

指标

电气特性	
频率范围	500 KHz - 108 MHz
极化	垂直
阻抗	50 Ohm
驻波比	≤2:1 (2-60 MHz)
机械特性	
鞭长	2.6 米 (1 米和 1.6 米各一节) 可增配鞭杆至 3.6 米或 4.2 米
重量	9 kg