

Version: 1.1

型号: **M705**



指标

电气特性	
频率范围	20M-3600MHz
极化	垂直
VSWR	< 3:1 (95% 频率范围)
阻抗	50 Ohm
连接头	N
灵敏度 (1kHz 噪声带宽)	0.1 uV/m (<3GHz) 0.3 uV/m (3-6GHz)
机械特性	
尺寸	6m 高 x 2m 宽
重量	24kg
风速	160 km/h
环境特性	
工作温度	-30 - +55 摄氏度
储藏温度	-30 - +70 摄氏度

描述


M705 是一款高性能固定式监测天线。它环境耐受特性较好，灵敏度高，线性度好。特别的高可靠设计使得它在大信号下有非常好的抗阻塞能力。

特点

- ◆ 宽带 20M-6000M
- ◆ 高 IP2、IP3
- ◆ 高灵敏度
- ◆ 组装方便

应用

- ◆ 宽带监测、侦测
- ◆ 固定站、搬移站安装

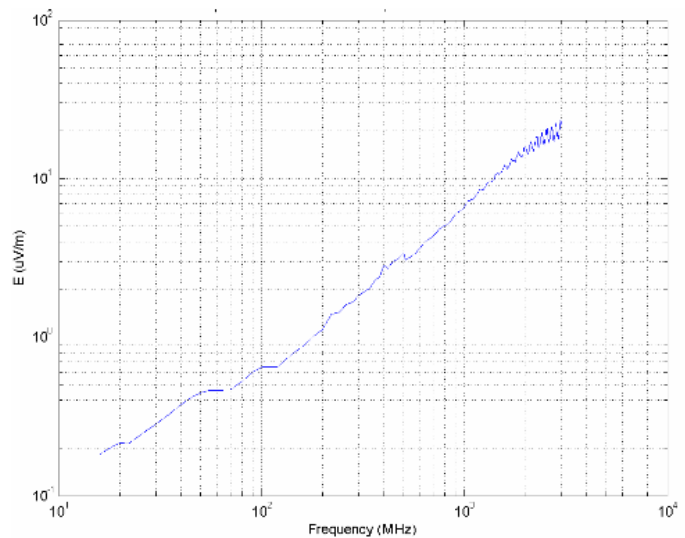

典型灵敏度, 1kHz RBW 9dBNF